

Станок хореографический ZSO пристенный, однорядный



Выполнен из стальных кронштейнов с полимерным покрытием и деревянных перекладин, покрытых прозрачным лаком.

Материал	Бук	Береза	Береза
Длина перекладины (мм)	1500	1500	2000
Вес (кг)	4.5	4.5	5
Сечение жерди (мм)	30-41	30-41	30-41
От стены (мм)	260	260	260

№	Комплекующие	Кол-во	Примечание
[1]	Жердь для станка хореографического 1,5 м, БУК	1 шт.	На выбор
	Жердь для станка хореографического 1,5 м, БЕРЕЗА	1 шт.	
	Жердь для станка хореографического 2 м БЕРЕЗА	1 шт.	
[2]	Опора для станка хореографического ZSO пристенного, однорядного (крайняя пара)	1 пара*	* Если станок один – то одна крайняя пара.
[3]	Опора для станка хореографического ZSO пристенного, однорядного (промежуточная стойка)	1 шт.**	** Если станков несколько – важно уточнить как будет проводиться установка, чтобы знать точное количество крайних и промежуточных креплений. В крайние вставляется одна жердь с одной стороны. В промежуточные – по одной жерди с двух сторон.

2



[2] Опора для станка (крайняя пара)

3



[3] Опора для станка (промежуточная стойка)

Станок хореографический ZSO пристенный, однорядный

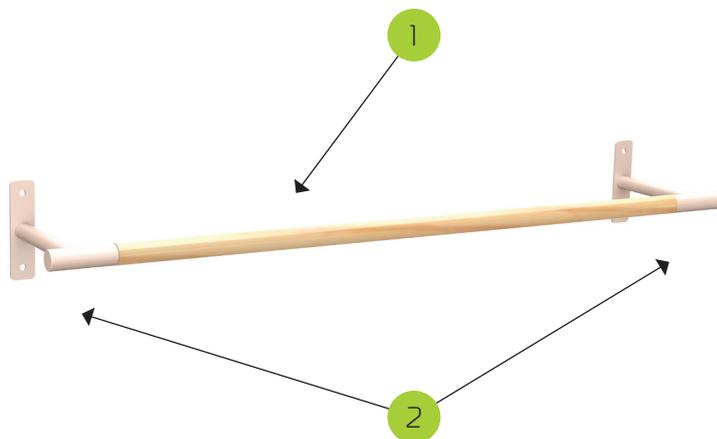


РИС. 1

- [1] Жердь для станка
- [2] Опора для станка (крайняя пара)

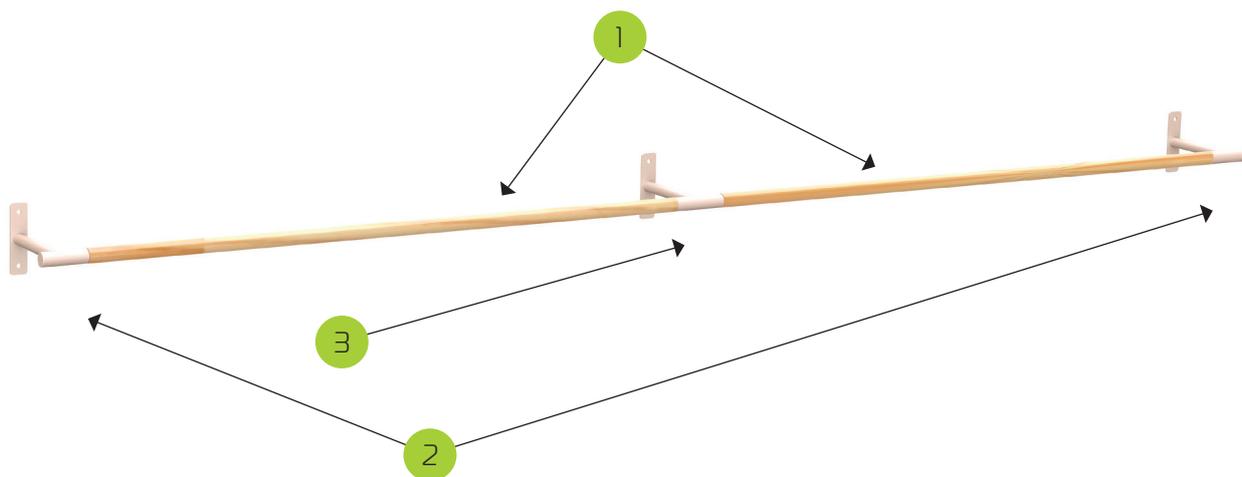


РИС. 2

- [1] Жердь для станка
- [2] Опора для станка (крайняя пара)
- [3] Опора для станка (промежуточная стойка)